

## 剥离专用系列

Adhesive Tape Peel Test Series ( Single Column )

### 剥离专用拉力材料试验机

Adhesive Tape Peel Test Machine

HD-B601

HD-B602

HD-B609

HD-B609A

HD-B609A-S

HD-B609B-S

HD-B603

HD-B604-S

HD-B604B-S

**HD-B609-D**

HD-B617

HD-B617-S

HD-B615-S

HD-B615A-S

HD-B612-S系列

HD-B616系列

HD-B616S系列

HD-B607-S



## 仪器简介 Product Description

### ✧ 功能

本试验机是我司专门针对胶粘带剥离测试研发的一款剥离专用试验机，广泛应用于胶粘带行业。

Function: This machine is designed especially for adhesive tape 180 degree & 90 degree peel test.

### ✧ 测试范围

专注不干胶180度和90度剥离测试。


Application Industry: Adhesive tape.

### ✧ 制造标准

Manufacture Standard GB/T 16491, GB/T 17200, GB/T 2611

### ✧ 满足标准

Test Standard GB/T 1040, GB/T 528, GB/T 529, GB/T 8808, GB/T 13022, GB/T 2790, GB/T 3923.1, GB/T 20310, GB/T 3690, GB/T 4944, GB/T 3686, GB/T 10654, HG/T 2580, DL/T 1476, JC/T 777, HG/T 2538, BS EN ISO 1421, GOST 18299, DIN 53357, BS 903, BS 5131, ASTM D3574, ASTM D6644...

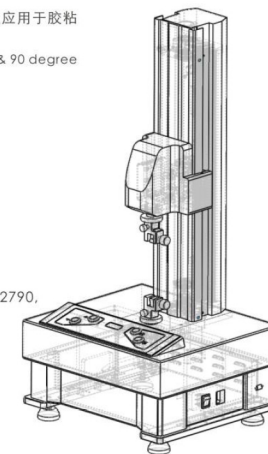

## 技术参数 Technical Parameters

型号 Model	HD-B609-D
传感器容量 Load cell capacity	20N, 50N, 100N, 200N, 250N, 可选择(Optional)
有效测力范围 Force range	0.4%~100%FS
控制方式 Control way	全电脑控制 PC
试验速度 Test speed	1~300mm/min
最大行程 (含夹具) Vertical test space including clamp	300mm
力值解析度 Load resolution	1/250,000
力值精度 Load accuracy	≤示值的 ± 0.5% ≤ ± 0.5% of indicated value
速度精度 Speed accuracy	≤示值的 ± 0.5% ≤ ± 0.5% of indicated value
电机 Motor	步进电机 Stepping motor
丝杆 Screw	进口滚珠丝杆 High precision ball screw
保护装置 Protection device	达到量程100%自动停机 (软件设置), 电子限位和行程控制程双重保护 Machine will stop automatically when force reaches 100% of load cell capacity (software setting), It has double protection with limit switches and program setting.
外形尺寸 Dimension (L*W*H)	460*400*1000mm
重量 Weight	约30KG Approx
电源 Power	1 φ, AC 220V, 50Hz